# TBHCM • 1,5CV e 2,0CV • 220V



**Baixo nível de ruído**
**Excelente performance**

## VANTAGENS

- Baixo nível de ruído
- Motor com protetor térmico e capacitor permanente
- Todas as peças em contato com o fluido bombeado são em Aço Inox AISI 304
- Recalque da água quente ou fria a maiores pressões e vazões

## APLICAÇÕES

- Aquecimento solar de grande porte
- Pressurização de redes hidráulicas quando utilizado em conjunto com inversores de frequência ou pressostatos
- Montagem em grupo de pressurização
- Recirculação de sistemas fechados
- Sistemas de grande porte onde é necessário circular água quente até 80ºC
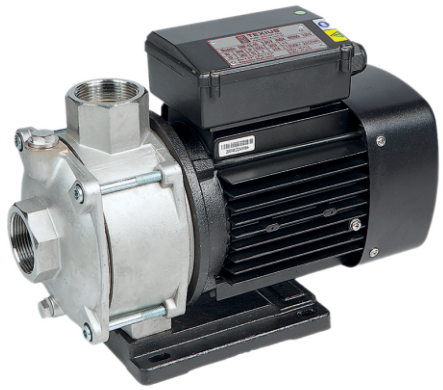
## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Corpo: Aço Inox AISI 304
- Eixo: Aço Inox AISI 304
- Frequência: 60 Hz
- Proteção: IP 55
- Temperatura da água: 5°C a 80°C
- Temperatura ambiente (local de instalação): 0°C a 40°C
- Pressão máx. na sucção: 60 mca

## DESEMPENHO




## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E HIDRÁULICAS

| MODELO | POTÊNCIA (CV) | TENSÃO (V) | PRESSÃO MÁX. (mca) | VAZÃO MÁX. (m³/h) | TUBULAÇÃO (BSP) | | PESO (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | SUC | REC | |
| TBHCM-4-30M | 1,5 | 220 | 44 | 10 | 1.1/4” | 1” | 22 |
| TBHCM-8-15M | 2,0 | 220 | 44 | 19 | 1.1/2” | 1.1/2” | 32 |
| TBHCM-12-10M | 2,0 | 220 | 26 | 21 | 1.1/2” | 1.1/2” | 31 |

## CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

| MODELO | B1 | B3 | H1 | H2 | L1 | L2 | L4 | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBHCM-4-30M | 133 | 108 | 90 | 210 | 362 | 126 | 136 | 138 |
| TBHCM-8-15M | 165 | 108 | 118 | 254 | 412 | 126 | 108 | 138 |
| TBHCM-12-10M | 165 | 108 | 118 | 254 | 382 | 96 | 78 | 138 |

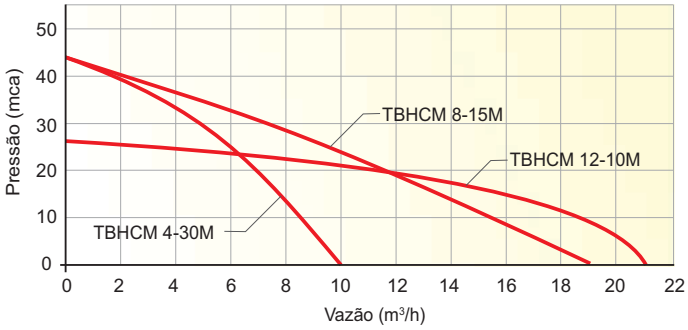


**ATENÇÃO !**

A bomba não pode trabalhar sem ou com pouca água no seu interior.

- Garantia: 1 ano contra defeito de fabricação.
- A cor do produto pode diferir da cor apresentada no catálogo sem aviso prévio.

Consulte toda linha de acessórios comercializados separadamente

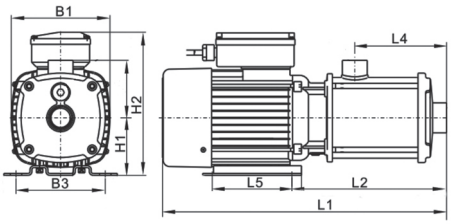

**Texius Indústria e Comércio de Eletrobombas Ltda**
Av. José Lutzemberger, 293 • Bairro Anchieta • Porto Alegre - RS • Fone +55 51 3371-7700 • www.texius.com.br