TBHCMI • 1/2CV e 3/4CV • 220V

Baixo nível de ruído
Excelente performance

VANTAGENS

- Baixo nível de ruído
- Motor com protetor térmico e capacitor permanente
- Todas as peças em contato com o fluido bombeado são em Aço Inox AISI 304
- Recalque da água quente ou fria a maiores pressões e vazões

APLICAÇÕES

- Aquecimento solar de médio porte
- Montagem em grupo de pressurização
- Recirculação de sistemas fechados
- Sistemas de médio porte onde é necessário circular água quente até 80ºC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Intermediário: Aço Inox AISI 304
- Voluta: Aço Inox AISI 304
- Rotor: Aço Inox AISI 304
- Eixo: Aço Inox AISI 304
- Frequência: 60 Hz
- Proteção: IP 55
- Temperatura da água: 5°C a 80°C
- Temperatura ambiente (local de instalação): 0°C a 40°C
- Pressão máx. na sucção: 60 mca

DESEMPENHO

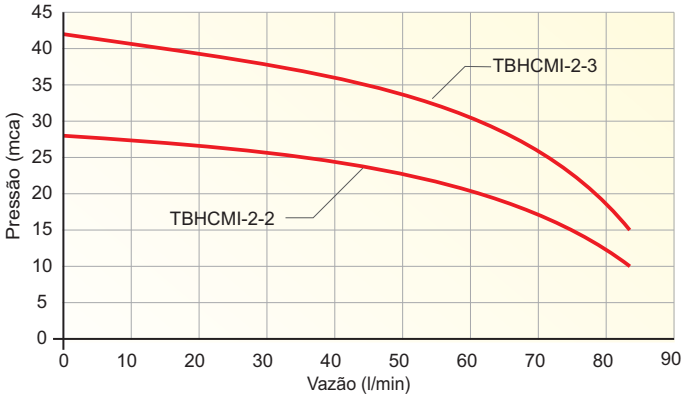

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E HIDRÁULICAS

MODELO	POTÊNCIA (CV)	TENSÃO (V)	PRESSÃO MÁX. (mca)	VAZÃO MÁX. (l/min)	TUBULAÇÃO (BSP)		PESO (kg)
					SUC	REC	
TBHCMI-2-2-1/2-220	1/2	220	28	83	1”	1”	8,0
TBHCMI-2-3-3/4-220	3/4	220	42	83	1”	1”	10,0

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

MODELO	B1	B3	H1	H2	L1	L2	L4	L5
TBHCMI-2-2	140	125	75	187	318	131	72	96
TBHCMI-2-3	140	125	75	187	347	131	72	96

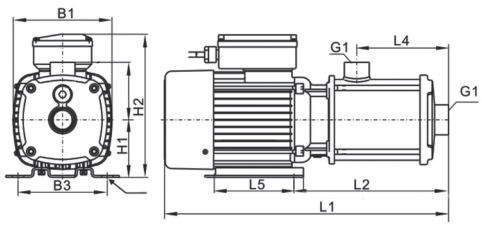

ATENÇÃO !

A bomba não pode trabalhar sem ou com pouca água no seu interior.

- Garantia: 1 ano contra defeito de fabricação.
- A cor do produto pode diferir da cor apresentada no catálogo sem aviso prévio.

Consulte toda linha de acessórios comercializados separadamente

Texius Indústria e Comércio de Eletrobombas Ltda
Av. José Lutzemberger, 293 • Bairro Anchieta • Porto Alegre - RS • Fone +55 51 3371-7700 • www.texius.com.br