TPF-WE-BR • 348W • 220V

Silenciosa

Pode ser usada como Pressurizador ou como Circuladora de água quente

APLICAÇÕES

- Pressurização direta dos aquecedores de passagem de até 42 l/min
- Recirculação de água quente
- Recirculação de Sistemas fechados
- Sistemas onde é necessário circular água quente a 80°C
- Aquecimento solar
- Calefação
- Sistemas conjugados
- Piso aquecido

VANTAGENS

- Dois produtos em um só, função pressurizador e bomba para circulação de água quente
- Silenciosa
- Não possui rolamentos e nem selo mecânico (isento de vazamentos)
- Motor isento de vibrações, com protetor térmico e capacitor permanente
- Fixação direta no aquecedor de passagem

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Corpo: Bronze
- Rotor: Plástico de engenharia
- Frequência: 60 Hz
- Proteção: IP 44
- Temperatura da água: 5°C a 80°C
- Temperatura ambiente (local da instalação): 0°C a 40°C
- Pressão máx. na sucção: 60 mca
- Vazão mínima para acionar: 1,2 l/min

DESEMPENHO

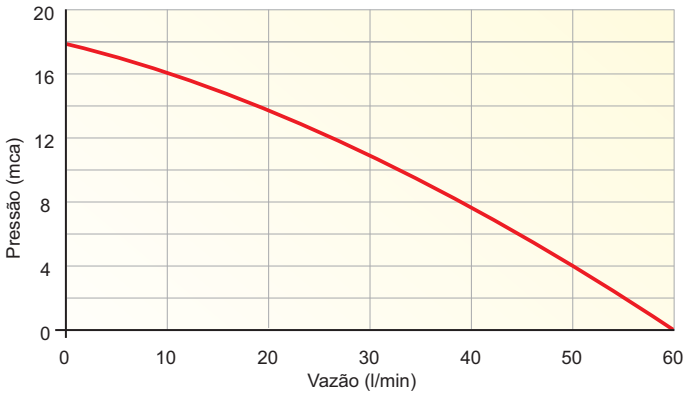

MODO DE OPERAÇÃO

MODO	FUNÇÃO	APLICAÇÃO
I	OFF	Bomba desligada
II	AUTO	Bomba liga automaticamente quando houver consumo de água
III	MANUAL	Bomba sempre ligada

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	PRESSÃO MÁX. (mca)	VAZÃO MÁX. (l/min)	TUBULAÇÃO (BSP)		UNIÕES	PESO (kg)
					SUC	REC		
TPF-WE-BR-348-220	348	220	18	60	1”	1”	1”F x 3/4”M	5

ATENÇÃO !

1 - A bomba não pode trabalhar sem ou com pouca água no seu interior. Para retirar o ar interno da bomba, solte o parafuso traseiro por 3 minutos.

2 - As bombas com rotor úmido devem trabalhar totalmente preenchidas com água, caso contrário, o eixo de cerâmica trava no mancal traseiro, ocasionando o superaquecimento do motor e sua consequente queima.

- Garantia: 1 ano contra defeito de fabricação.
- A cor do produto pode diferir da cor apresentada no catálogo sem aviso prévio.

Consulte toda linha de acessórios comercializados separadamente

Texius Indústria e Comércio de Eletrobombas Ltda
Av. José Lutzemberger, 293 • Bairro Anchieta • Porto Alegre - RS • Fone +55 51 3371-7700 • www.texius.com.br