## TP-BAL-PRESS

Acionamento por pressão

Garantia de 2 anos

Solução para sua obra

Garantia de água com pressão nos pavimentos em construção

## CARACTERÍSTICAS

- Corpo: Ferro fundido
- Rotor: Bronze
- Frequência: 60 Hz
- Motor com proteção: IP 55
- Temperatura da água: 5°C a 40°C
- Temperatura ambiente (local instalação): 0°C a 40°C
- Pressão máx. na sucção: 60 mca
- Pressão de calibragem do vaso de expansão: 40 PSI
- Pressostato Danfoss regulável de 0 a 80 mca
- Vaso de expansão garante maior intervalo entre liga e desliga

## CURVA DE DESEMPENHO

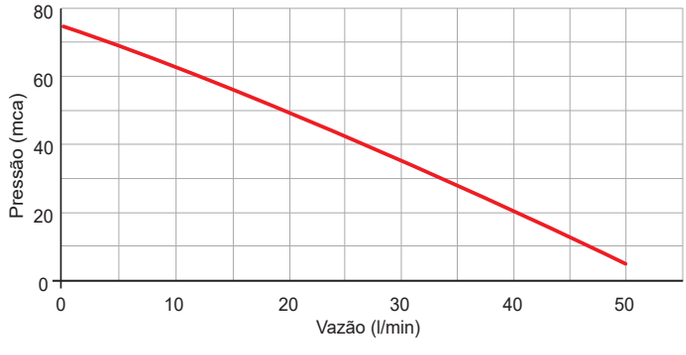


## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| MODELO | POTÊNCIA (CV) | CÓDIGO | TENSÃO (V) | CORRENTE (A) | PRESSÃO MÁX. (mca) | VAZÃO MÁX. (l/min) | CONEXÕES (BSP) | | PESO (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | SUC | REC | |
| TP-BAL-C-PRESS-TAN | 1,0 | 9084 | 220 | 5,0 | 75 | 50 | 1” | 1” | 13,0 |

## DIMENSÕES

| MODELO | Altura | Largura | Comprimento |
|---|---|---|---|
| TP-BAL-C-PRESS-TAN | 415 | 250 | 430 |

### TP-BAL-C-PRESS-TAN



## RECOMENDAÇÃO DE INSTALAÇÃO

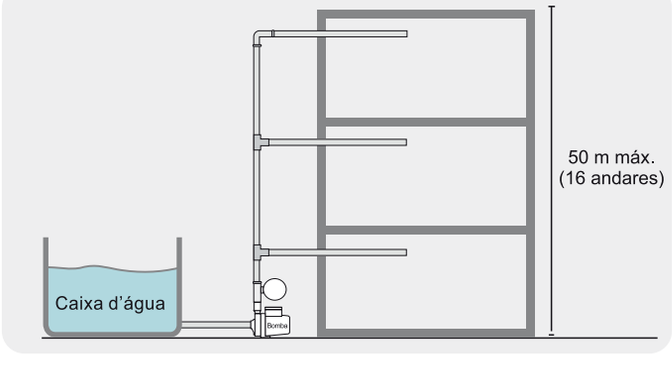


- Garantia: 2 anos contra defeito de fabricação.
- A cor do produto pode diferir da cor apresentada no catálogo sem aviso prévio.

Consulte toda linha de acessórios comercializados separadamente