SMART PUMP • 1/2CV, 1CV E 2CV

Motor de ímãs permanentes com inversor de frequência

CARACTERÍSTICAS

- Corpo, rotor e eixo: Aço Inox AISI 304
- Frequência: 50/60Hz
- Rotação máxima: 4000 RPM
- Motor com proteção: IP 54
- Temperatura máxima do fluido: 80°C
- Temperatura ambiente (local instalação): 0°C a 40°C
- Pressão máx. na sucção: 30 mca
- Pressão de operação:
  SMART-1/2: de 10 a 20 mca
  SMART-1: de 10 a 30 mca
  SMART-2: de 10 a 45 mca
- Pressão de calibragem do vaso de expansão: 20 PSI

CURVA DE DESEMPENHO

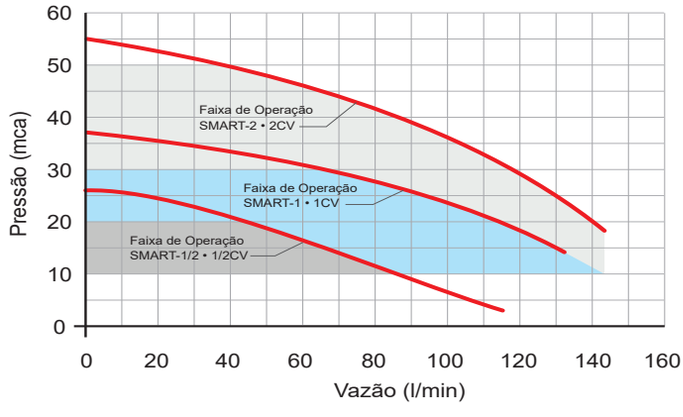

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	POTÊNCIA (CV)	CÓDIGO	TENSÃO (V)	CORRENTE (A)	PRESSÃO MÁX. (mca)	VAZÃO MÁX. (l/min)	CONEXÕES (BSP)		PESO (kg)
							SUC	REC	
SMART-1/2	0,5	10991	220	4,5	27	115	1”	1”	8,7
SMART-1	1,0	9025	220	8	37	133	1”	1”	8,5
SMART-2	2,0	11010	220	12,5	55	143	1”	1”	9,5

DIMENSÕES

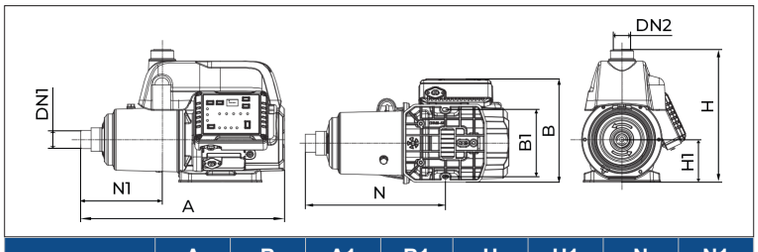

Modelo	A	B	A1	B1	H	H1	N	N1
	(mm)							
SMART-1/2	368	212	90	138	273	88	237	116
SMART-1	340	230	90	137	257	85	215	85
SMART-2	370	230	90	137	275	85	235	115

UTILIZE FLEXÍVEIS TEXIUS NA INSTALAÇÃO

- Garantia: 2 anos contra defeito de fabricação.
- A cor do produto pode diferir da cor apresentada no catálogo sem aviso prévio.

Consulte toda linha de acessórios comercializados separadamente