TBH-BAL

Baixo Ruído

Intermediário Fechado

Enrolamento com fio de cobre

Garantia de 2 anos

Seletor de Tensão

TBH-BAL-C

Rotor em Bronze

Garantia de 2 anos

CARACTERÍSTICAS

- Corpo: Ferro fundido
- Rotor: Bronze
- Eixo: Aço SAE 1045
- Frequência: 60 Hz
- Temperatura da água: 5°C a 40°C
- Temperatura ambiente (local instalação): 0°C a 40°C
- Pressão máx. na sucção: 40 mca
- Selo Mecânico: Buna N

CURVA DE DESEMPENHO

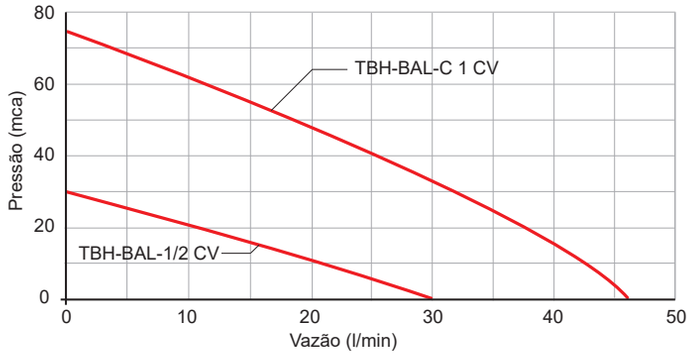

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	POTÊNCIA (CV)	CÓDIGO	TENSÃO (V)	CORRENTE (A)	PRESSÃO MÁX. (mca)	VAZÃO MÁX. (l/min)	CONEXÕES (BSP)		PESO (kg)
							SUC	REC	
TBH-BAL-1/2	1/2	9162	110 220	5,0 2,5	30	30	1”	1”	4,0
TBH-BAL-C-1-220	1,0	1605	220	5,0	75	47	1”	1”	9,7

DIMENSÕES

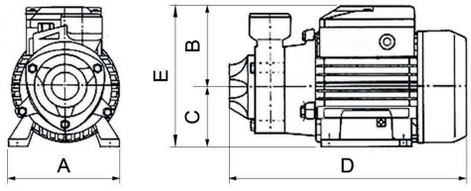

MODELO	A	B	C	D	E
TBH-BAL-1/2	115	85	60	255	145
TBH-BAL-C-1-220	135	120	65	300	185

• Garantia: 2 anos contra defeito de fabricação.
• A cor do produto pode diferir da cor apresentada no catálogo sem aviso prévio.

Consulte toda linha de acessórios comercializados separadamente.