TEXIUS

LINHA ECO

TBHCM

Baixo Ruído

Corpo em Aço Inox 304

Baixo consumo energético

Garantia de 2 anos

CARACTERÍSTICAS

- Voluta, intermediário e rotor: Aço Inox AISI 304
- Eixo: Aço Inox AISI 304
- Frequência: 60 Hz
- Proteção: IP 55
- Temperatura da água: 5°C a 80°C
- Temperatura ambiente (local de instalação): 0°C a 40°C
- Pressão máx. na sucção:
  TBHCM-2-20: 30 mca
  Demais modelos: 60 mca
- Selo Mecânico: Viton

CURVA DE DESEMPENHO

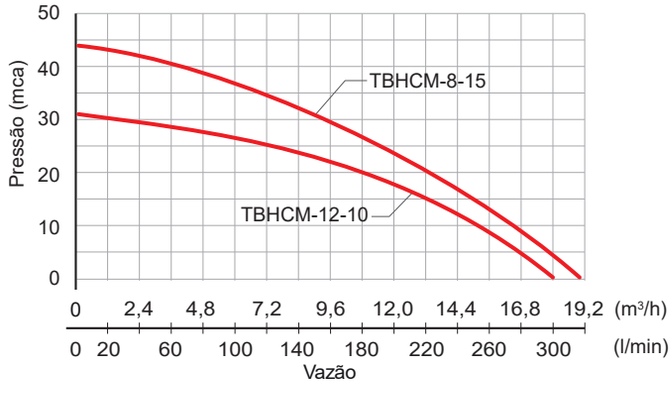

DIMENSÕES

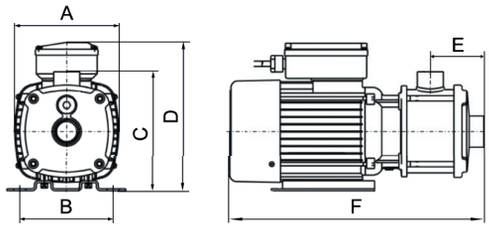

MODELO	A	B	C	D	E	F
TBHCM-2-20	150	108	145	197	95	326
TBHCM-4-20	160	108	155	210	105	335
TBHCM-4-30	133	108	160	210	136	362
TBHCM-12-10	165	108	205	254	78	382
TBHCM-8-15	165	108	205	254	108	412

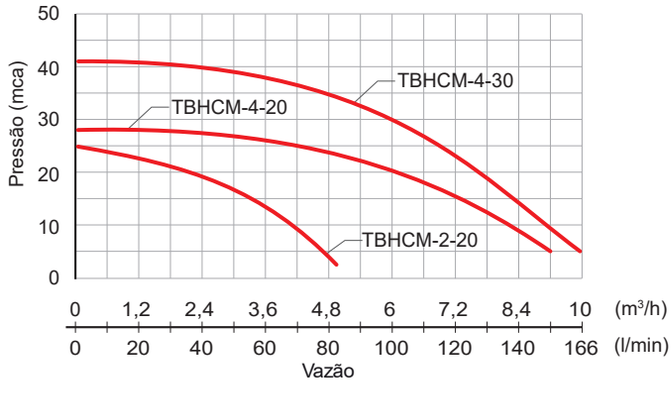

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	ESTÁGIOS	POTÊNCIA (CV)	CÓDIGO	TENSÃO (V)	CORRENTE (A)	PRESSÃO MÁX. (mca)	VAZÃO MÁX. (l/min)	CONEXÕES (BSP)		PESO (kg)
								SUC	REC	
TBHCM-2-20	2	0,5	11265	220	2,4	25	83	1”	1”	7,7
TBHCM-4-20	2	1,0	11158	220	5,2	28	150	1.1/4”	1”	10
TBHCM-4-30	3	1,5	276	220	6,2	41	167	1.1/4”	1”	15,0
TBHCM-12-10	1	2,0	278	220	9,2	31	300	1.1/2”	1.1/2”	15,5
TBHCM-8-15	2	2,0	277	220	9,6	44	317	1.1/2”	1.1/2”	16,0

- Garantia: 2 anos contra defeito de fabricação.
- A cor do produto pode diferir da cor apresentada no catálogo sem aviso prévio.

Consulte toda linha de acessórios comercializados separadamente