TBHWS

Baixo Ruído

100% Nacional

Plástico de Engenharia

Garantia de 2 anos

CARACTERÍSTICAS

- Corpo: Polipropileno rígido
- Rotor: Plástico de engenharia
- Eixo: Aço Inox AISI 304
- Frequência: 60 Hz
- Temperatura da água: 5°C a 40°C
- Temperatura ambiente (local instalação): 0°C a 40°C
- Pressão máx. na sucção: 40 mca
- 100% Nacional
- Selo Mecânico: ø13 EPDM

CURVA DE DESEMPENHO

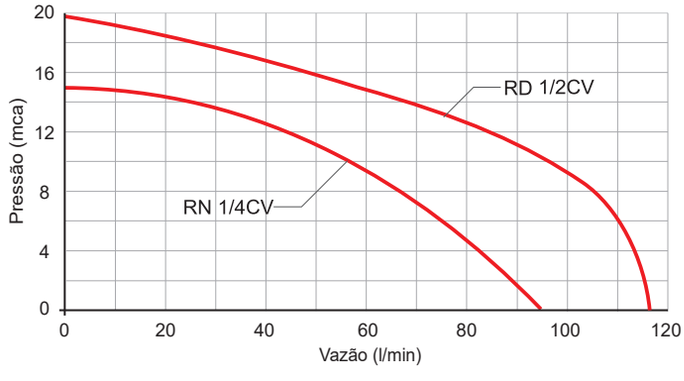

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	POTÊNCIA (CV)	CÓDIGO	TENSÃO (V)	CORRENTE (A)	PRESSÃO MÁX. (mca)	VAZÃO MÁX. (l/min)	CONEXÕES (BSP)		PESO (kg)
							SUC	REC	
TBHWS-RN-1/4	1/4	1027 1024	110 220	3,4 1,85	15	95	1”	1”	6,3
TBHWS-RD-1/2	1/2	1022 1023	110 220	6,0 2,8	20	116	1”	1”	6,5

DIMENSÕES

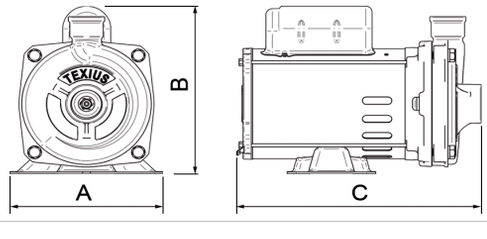

MODELO	A	B	C
TBHWS-RN-1/4	155	190	245
TBHWS-RD-1/2	155	190	245

• Garantia: 2 anos contra defeito de fabricação.
• A cor do produto pode diferir da cor apresentada no catálogo sem aviso prévio.

Consulte toda linha de acessórios comercializados separadamente