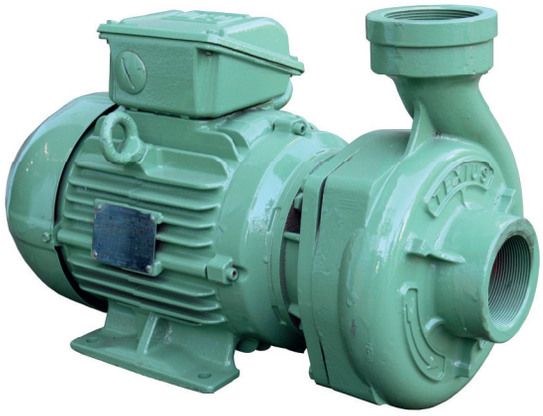

TBHCG • 5,0 e 7,5 CV

Bombeamento de águas limpas
Cabines de pinturas

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS E ELÉTRICAS

→ Tensão: 220/380/440 V
→ Rotação: 3.500 RPM
→ Frequência: 60 Hz
→ Proteção: IP 55
→ Rotor: Tipo fechado, em alumínio
(Opcional ferro fundido ou bronze)
→ Voluta: Ferro fundido com bocais roscados (BSP)
→ Intermediário: Ferro fundido
→ Selo: Ø1.3/8” em Buna N
(Opcional Viton e EPDM)

→ Eixo: Aço SAE 1045 com luva de bronze
→ Temperatura do líquido: 5°C a 50°C
→ Temperatura ambiente: 0°C a 40°C
→ Pressão máx. na sucção: 100 mca
→ Cor: Preta

Modelo	CORERENTE ELÉTRICA			
	Potência (CV)	220 V (A)	380 V (A)	440 V (A)
TBHCG	5,0	16	9,24	7,98
TBHCG	7,5	24,3	14,1	12,2

TABELA DE DESEMPENHO

Modelo	Pot. (CV)	Conexões		Pressão Máxima* (mca)	Altura manométrica total (mca)																
		Suc.	Rec.		4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	50	55	60	65	70
					Vazão para sucção manométrica de 0 m (m^3/h)																
TBHCG-0504	5,0	2”	1.1/2”	47	38	36	35	33	32	30,4	28	25,8	22,8	18,7	13,5						
TBHCG-0505	5,0	2.1/2”	2”	40		56,5	51,7	48,6	44,8	40,7	35,6	28,9	20,6								
TBHCG-0754	7,5	2”	1.1/2”	65	38	37	37	36	35	35	34	33	33	32,2	29,6	26,6	25,4	20,6	14,7		
TBHCG-0755	7,5	2.1/2”	2”	51		67,8	66,6	64,9	59,9	54,8	52	47,5	42,3	36,7	31,5	22,1	16,8				

* Pressão máxima com vazão zero

GARANTIA: 1 ano contra defeitos de fabricação.
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS: Disponível no site www.texius.com.br