TEXIUS

LINHA DE FLEXÍVEIS PARA ÁGUA

TFLEX

Os flexíveis Texius, também chamados de mangotes, podem ser utilizados na Sucção e no Recalque (água fria e quente). Eles facilitam a instalação, reduzem o ruído e as vibrações causados pelos equipamentos hidráulicos.

VANTAGENS

- **Passagem plena - alta vazão**
- Facilita a instalação
- Reduz a vibração nas redes hidráulicas

CARACTERÍSTICAS

- Malha externa e conectores em Aço Inox AISI 304
- Revestimento interno em EPDM
- Características do fluido a ser bombeado:
  Água potável com PH entre 6,0 e 9,5
  Temperatura entre 0°C e 90°C

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	CONEXÕES	CÓDIGOS	TAMANHO (cm) Øint (mm)	PRESÃO MÁXIMA (bar)	RAIO CURVATURA (cm)	TEMPERATURA MIN / MAX
TFLEX-3/4-60	3/4”	11236	60 / 19,6	10	9	0°C / 90°C
TFLEX-1-60	1”	11237	60 / 24	10	12	0°C / 90°C
TFLEX-1-100	1”	11240	100 / 24	10	12	0°C / 90°C
TFLEX-1.1/4-60	1.1/4”	11238	60 / 30	10	15	0°C / 90°C
TFLEX-1.1/4-100	1.1/4”	11241	100 / 30	10	15	0°C / 90°C
TFLEX-1.1/2-60	1.1/2”	11239	60 / 40	10	18	0°C / 90°C
TFLEX-1.1/2-100	1.1/2”	11243	100 / 40	10	18	0°C / 90°C
TFLEX-2-100	2”	11244	100 / 48	10	23	0°C / 90°C

*A mangueira não pode ser dobrada além do raio de curvatura durante a instalação.

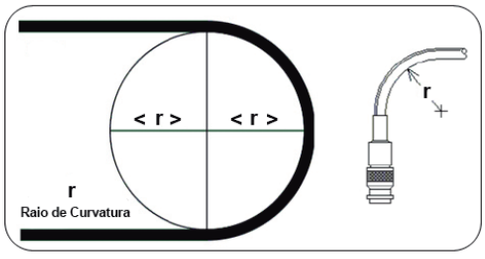

- Garantia: 1 ano contra defeito de fabricação.
- A cor do produto pode diferir da cor apresentada no catálogo sem aviso prévio.