TBHA • 1/4CV a 1,5CV

Silenciosa
Ideal para ambientes úmidos e zonas litorâneas
100% Nacional

APLICAÇÕES

- Bombeamento de água limpa
- Residências
- Prédios
- Chácaras e fazendas
- Sistemas de irrigação
- Pressurização de redes hidráulicas (quando acompanhado de um sensor de acionamento automático)

VANTAGENS

- Silenciosa
- Leve e compacta
- Não oxida
- Proteção IP 65
- Fabricada em material HPP *(High Performance Polymer)*
- Ideal para ambientes úmidos e zonas litorâneas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor monofásico de capacitor permanente com protetor térmico e proteção **IP 65** (NBR 6146)
- Isolada eletricamente e incorrosível - nenhum contato da água com eletricidade e componentes metálicos
- Rotor / turbina / mancais hidro-magnéticos conjugados
- Não possui selo mecânico e nem rolamentos
- Temperatura da água: 5ºC a 40°C
- Temperatura ambiente (local instalação): 0°C a 40°C
- Pressão máx. na sucção: 8 mca

ATENÇÃO
Pressão máxima na sucção: 8 mca

DESEMPENHO

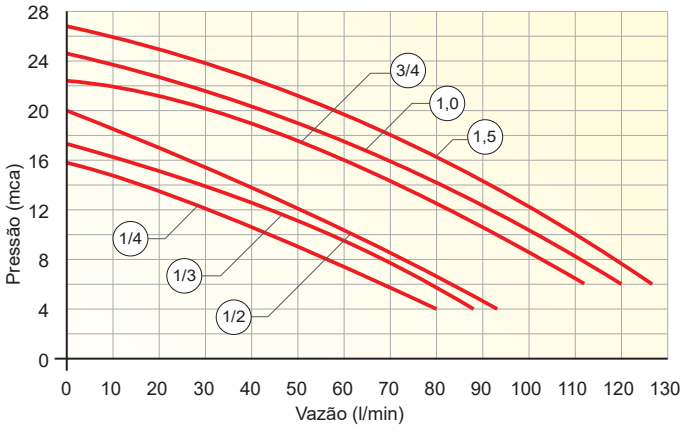

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E HIDRÁULICAS

MODELO	POTÊNCIA (CV)	TENSÃO (V)	PRESSÃO MÁX. (mca)	VAZÃO MÁX. (l/min)	TUBULAÇÃO (NPT)		PESO (kg)
					SUC	REC	
TBHA-1/4	1/4	110 ou 220	15,9	80	1”	1”	4,6
TBHA-1/3	1/3		17,3	88			4,8
TBHA-1/2	1/2		20,0	93			5,0
TBHA-3/4	3/4		23,4	112			6,7
TBHA-1,0	1,0		24,6	120			7,0
TBHA-1,5	1,5		26,8	126			8,1

ATENÇÃO !

A bomba não pode trabalhar sem ou com pouca água no seu interior.

- Garantia: 2 anos contra defeito de fabricação.
- A cor do produto pode diferir da cor apresentada no catálogo sem aviso prévio.

Consulte toda linha de acessórios comercializados separadamente (pg 42)