TBHA-AQL• 350W • 220V

Silenciosa
Não oxida
100% Nacional

APLICAÇÕES

- Sistemas onde é necessário circular água quente a 80°C
- Aquecimento solar
- Calefação
- Recirculação de sistemas fechados
- Sistemas conjugados
- Piso aquecido

VANTAGENS

- Silenciosa
- Não possui rolamentos e nem selo mecânico
- Fabricação 100% Nacional

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Frequência: 60 Hz
- Temperatura da água: 5°C a 80°C
- Pressão máx. na sucção: 20 mca

ATENÇÃO
Pressão máxima na sucção: 20 mca

FORMA CONSTRUTIVA

- Motobomba centrífuga mono estágio (operação contínua)
- Construída em polímeros de engenharia HPP *(High Performance Polymer)*
- Motor monofásico de capacitor permanente
- Proteção térmica com termostato bimetálico - desliga automaticamente a motobomba na ocorrência de superaquecimento, com rearme manual através da desconexão da rede elétrica

DESEMPENHO

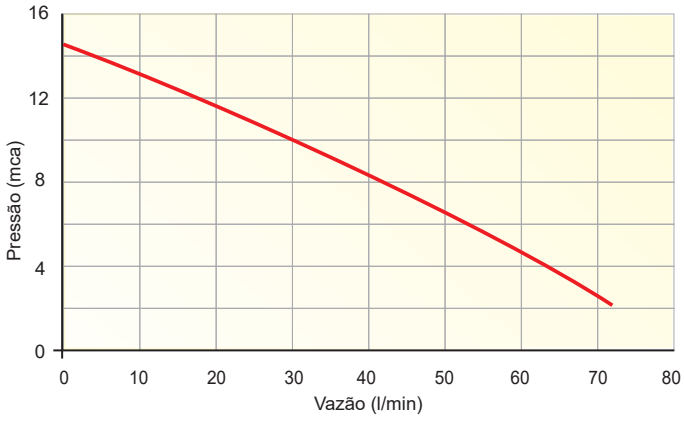

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	PRESSÃO MÁX. (mca)	VAZÃO MÁX. (l/min)	TUBULAÇÃO (BSP)		PESO (kg)
					SUC	REC	
TBHA-AQL-350-220	350	220	14,5	71	3/4"	3/4"	3,7

ATENÇÃO !

A bomba não pode trabalhar sem ou com pouca água no seu interior.

- Garantia: 1 ano contra defeito de fabricação.
- A cor do produto pode diferir da cor apresentada no catálogo sem aviso prévio.

Consulte toda linha de acessórios comercializados separadamente (pg 42)