TBHWS • 1/4CV e 1/2CV

Não oxida
100% Nacional
Motor com eixo inox

APLICAÇÕES

- Bombeamento de água limpa
- Residências
- Prédios
- Chácaras e fazendas
- Sistemas de irrigação
- Pressurização de redes hidráulicas (quando acompanhado de um sensor de acionamento automático - fluxostato ou pressostato)
- Uso geral

VANTAGENS

- 100% Nacional
- Bomba em plástico de engenharia
- Não oxida
- Baixo nível de ruido
- Eixo em Aço Inox AISI 304

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Corpo: Polipropileno rígido
- Rotor: Nylon
- Frequência: 60 Hz
- Temperatura da água: 5ºC a 40°C
- Temperatura ambiente (local instalação): 0°C a 40°C
- Pressão máx. na sucção: 40 mca

DESEMPENHO

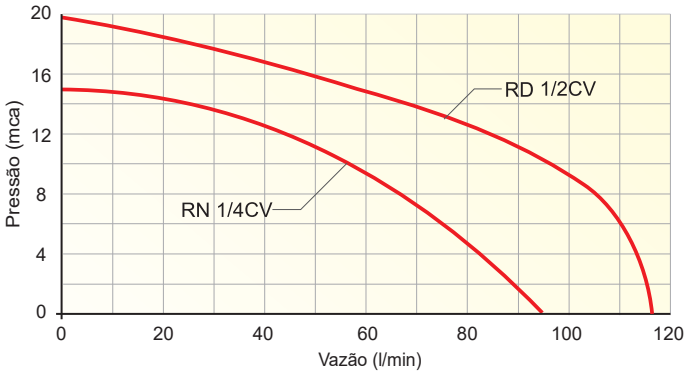

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E HIDRÁULICAS

MODELO	POTÊNCIA (CV)	TENSÃO (V)	PRESSÃO MÁX. (mca)	VAZÃO MÁX. (l/min)	TUBULAÇÃO (BSP)		PESO (kg)
					SUC	REC	
TBHWS-RN-1/4	1/4	110 ou 220	15	95	1”	1”	6,3
TBHWS-RD-1/2	1/2	110 ou 220	20	116	1”	1”	6,5

ATENÇÃO !

A bomba não pode trabalhar sem ou com pouca água no seu interior.

- Garantia: 2 anos contra defeito de fabricação.
- A cor do produto pode diferir da cor apresentada no catálogo sem aviso prévio.

Consulte toda linha de acessórios comercializados separadamente (pg 42)