TBHWS-BR • 1/2CV e 1/4CV

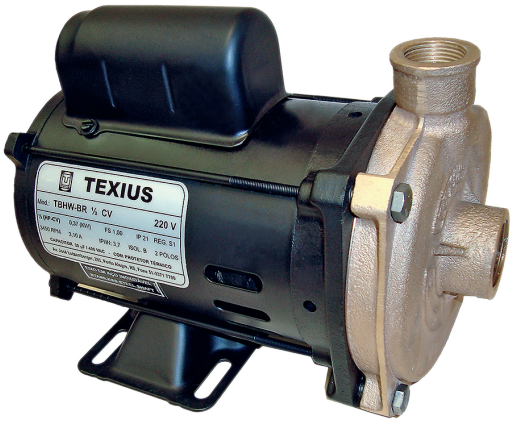

Baixo nível de ruído
100% Nacional
Aceita pressão de até 80 mca na sucção

APLICAÇÕES

- Sistemas onde é necessário circular água quente a 80°C
- Aquecimento solar
- Calefação
- Recirculação de sistemas fechados
- Sistemas conjugados
- Piso aquecido

VANTAGENS

- Baixo nível de ruído
- Motor com protetor térmico e capacitor permanente
- Eixo em aço Inox AISI 304
- Fácil manutenção
- Produto 100% nacional

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Corpo: Bronze
- Rotor: Plástico de Engenharia
- Eixo: Aço Inox AISI 304
- Frequência: 60 Hz
- Proteção: IP 21
- Temperatura da água: 5°C a 80°C
- Temperatura ambiente (local instalação): 0°C a 40°C
- Pressão máx. na sucção: 80 mca

DESEMPENHO

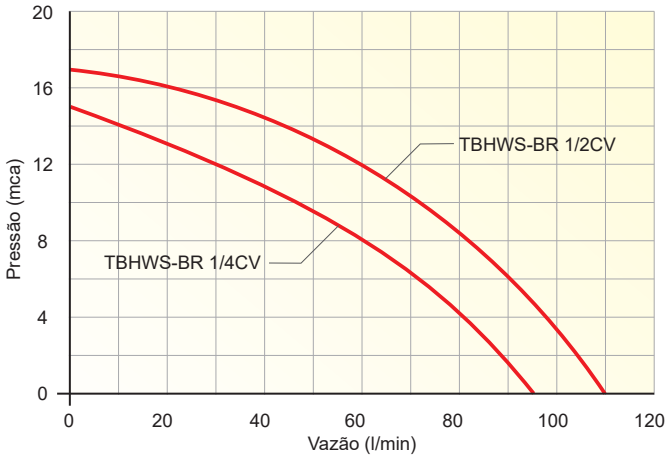

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E HIDRÁULICAS

MODELO	POTÊNCIA (CV)	TENSÃO (V)	PRESSÃO MÁX. (mca)	VAZÃO MÁX. (l/min)	TUBULAÇÃO (BSP)		PESO (kg)
					SUC	REC	
TBHWS-RP-BR-1/4	1/4	110 ou 220	15	95	1”	3/4”	7,5
TBHWS-RP-BR-1/2	1/2		17	110	1”	3/4	8,1

ATENÇÃO !

A bomba não pode trabalhar sem ou com pouca água no seu interior.

- Garantia: 2 anos contra defeito de fabricação.
- A cor do produto pode diferir da cor apresentada no catálogo sem aviso prévio.

Consulte toda linha de acessórios comercializados separadamente (pg 42)