TP-BAL-PRESS

Solução para sua obra

Garantia de água com pressão nos pavimentos em construção

A TEXIUS RECOMENDA

1 - Para aumentar a vida útil dos fluxostatos e pressostatos **usar contatora** para **TODAS** as potências de bombas.
2 - Prever **registro logo após o recalque** para facilitar a manutenção.

APLICAÇÕES

- Indicado para pressurizar os pavimentos dos prédios durante a execução da obra

VANTAGENS

- Motor com protetor térmico e capacitor permanente
- Motor com proteção IP 55
- Pressostato Danfoss regulável de 0 a 80 mca
- Vaso de expansão, o que garante maior intervalo entre liga e desliga
- Proteção contra travamento do rotor

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Corpo: Ferro fundido
- Rotor: Bronze
- Frequência: 60 Hz
- Temperatura da água: 5°C a 40ºC
- Temperatura ambiente (local da instalação): 0°C a 40°C
- Pressão máxima na sucção: 60 mca
- Pressão de calibragem do vaso de expansão: 40 PSI

DESEMPENHO

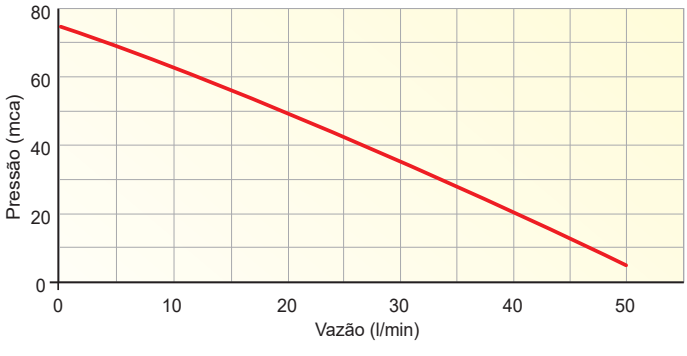

RECOMENDAÇÃO DE INSTALAÇÃO:

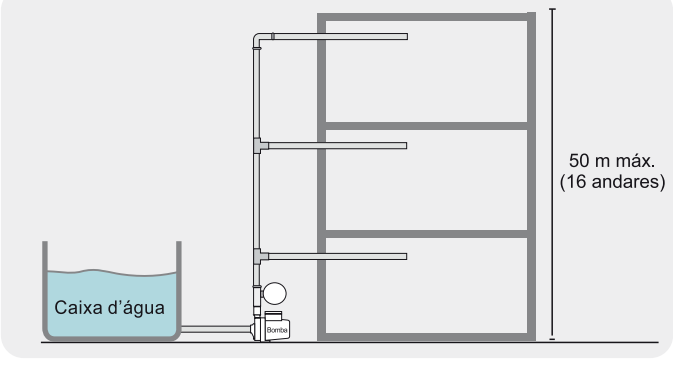

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E HIDRÁULICAS

MODELO	POTÊNCIA (CV)	TENSÃO (V)	PRESSÃO MÁX. (mca)	VAZÃO MÁX. (l/min)	TUBULAÇÃO (BSP)		PESO (kg)
					SUC	REC	
TP-BAL-PRESS-1,0-220	1,0	220	75	50	1”	1”	13,0

ATENÇÃO !

A bomba não pode trabalhar sem ou com pouca água no seu interior.

- Garantia: 1 ano contra defeito de fabricação.
- A cor do produto e o volume do vaso podem diferir do apresentado no catálogo sem aviso prévio.

Consulte toda linha de acessórios comercializados separadamente (pg 42)