





TPN-MINI • 120W

Revestimento anticorrosivo
Proteção contra falta de água



TPN-MINI-BR • 120W


Proteção contra falta de água



CARACTERÍSTICAS

- Corpo:
TPN-MINI - Ferro fundido com revestimento interno em Politetrafluoroetileno PTFE - anticorrosivo
TPN-MINI-BR - Bronze
- Rotor: Plástico de engenharia
- Frequência: 60 Hz
- Motor com proteção: IP 42
- Temperatura da água:
TPN-MINI: 5°C a 40°C
TPN-MINI-BR: 5°C a 80°C
- Temperatura ambiente (local instalação): 0°C a 40°C
- Pressão máx. na sucção: 60 mca
- Vazão mínima para acionar: 1,2 l/min


CURVA DE DESEMPENHO

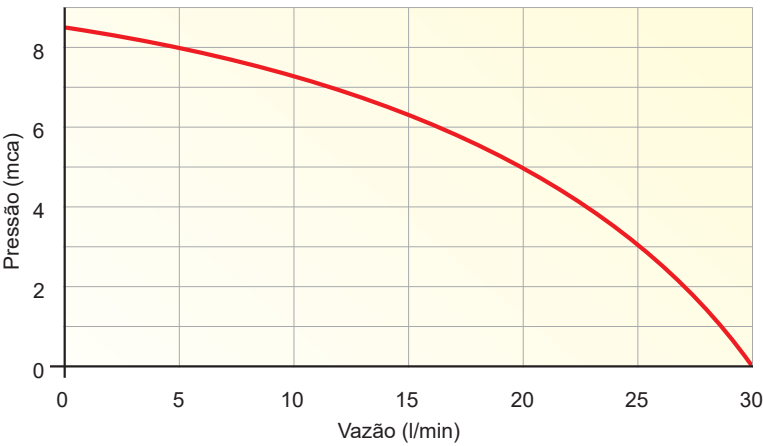

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	POTÊNCIA (W)	CÓDIGO	TENSÃO (V)	CORRENTE (A)	PRESSÃO MÁX. (mca)	VAZÃO MÁX. (l/min)	CONEXÕES (BSP)		PESO (kg)
							SUC	REC	
TPN-MINI	120	6733 6734	110 220	1,20 0,56	8,5	30	3/4" com união de 1/2"	3/4" com união de 1/2"	2,5
TPN-MINI-BR	120	9585	110	1,20	8,5	30	3/4" com união de 1/2"	3/4" com união de 1/2"	2,5

DIMENSÕES

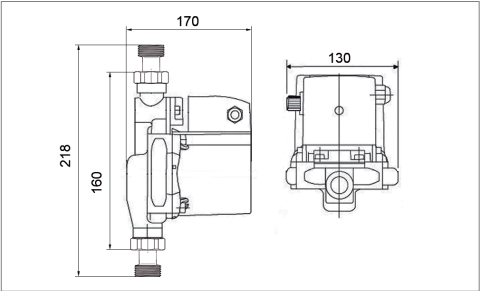

MODO DE OPERAÇÃO

MODO	FUNÇÃO	APLICAÇÃO
I	OFF	Bomba desligada
II	AUTO	Bomba liga automaticamente quando houver consumo de água
III	MANUAL	Bomba sempre ligada

- Garantia: 2 anos contra defeito de fabricação.
- A cor do produto pode diferir da cor apresentada no catálogo sem aviso prévio.

Consulte toda linha de acessórios comercializados separadamente.