# **TEXIUS**

# **LINHA STANDARD**



## **TP-BAL-TC-18**













#### **CARACTERÍSTICAS**

→ Corpo: Ferro Fundido

→ Rotor: Bronze

ightarrow Eixo: Aço SAE 1045

→ Frequência: 60 Hz


→ Motor com proteção: IP 55

→ Temperatura da água: 5°C a 40°C

→ Temperatura ambiente (local instalação): 0°C a 40°C

→ Pressão máx. na sucção: 60 mca


#### **CURVA DE DESEMPENHO**

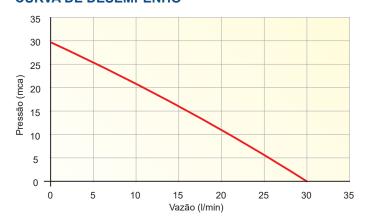


#### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

MODELO	POTÊNCIA (CV)	CÓDIGO	TENSÃO (V)	CORRENTE (A)	PRESSÃO MÁX. (mca)	VAZÃO MÁX. (l/min)	CONEXÕ SUC	PES (BSP)	PESO (kg)
TP-BAL-1/2-TC-18	1/2	9087	110 220	5,0 2,5	30	30	1"	1"	5,4

## **DIMENSÕES**







- Garantia: 2 anos contra defeito de fabricação.
- · A cor do produto pode diferir da cor apresentada no catálogo sem aviso prévio.

Consulte toda linha de acessórios comercializados separadamente

REV.20.07.23