

**TBHA-AQL-350W**

SILENCIOSA

■ **APLICAÇÕES**

- Sistemas onde é necessário circular água quente a 80°C
- Aquecimento solar
- Calefação
- Recirculação de sistemas fechados
- Sistemas conjugados
- Piso aquecido

■ **VANTAGENS**

- Silenciosa
- Não possui rolamentos e nem selo mecânico
- Fabricação 100% Nacional

■ **FORMA CONSTRUTIVA**

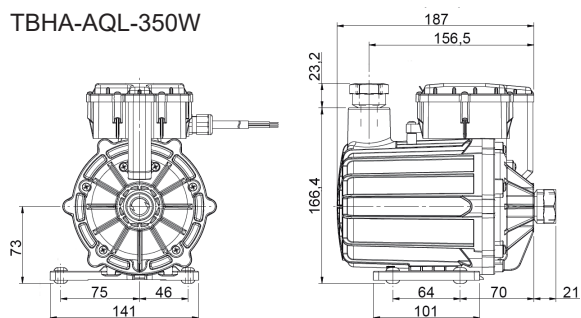
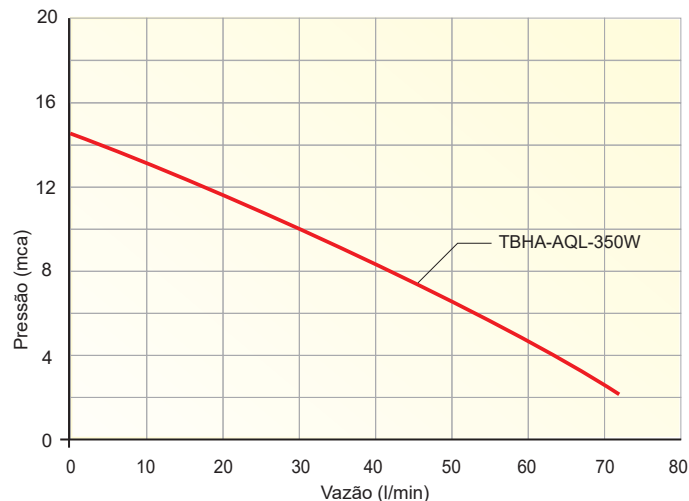
- Motobomba centrífuga mono estágio (operação contínua)
- Construída em polímeros de engenharia HPP (*High Performance Polymer*)
- Motor monofásico de capacitor permanente
- Proteção térmica com termostato bimetálico - desliga automaticamente a motobomba na ocorrência de superaquecimento, com rearme manual através da desconexão da rede elétrica

■ **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Frequência: 60 Hz
- Proteção: IP 33
- Temperatura da água: 5°C a 80°C
- Pressão máx. na sucção:  
**TBHA-AQL-350W: 20 mca**

■ **CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS**

TBHA-AQL-350W

■ **DESEMPENHO**■ **ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

| MODELO           | POTÊNCIA (W) | TENSÃO (V) / CORRENTE (A) | PRESSÃO MÁX. (mca) | VAZÃO MÁX. (l/min) | TUBULAÇÃO (BSP) |      | PESO (kg) |
|------------------|--------------|---------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|------|-----------|
|                  |              |                           |                    |                    | SUC             | REC  |           |
| TBHA-AQL-350-220 | 350          | 220 / 2,0                 | 14,5               | 71                 | 3/4"            | 3/4" | 3,7       |

- Garantia: 1 ano contra defeito de fabricação.
- A cor do produto pode diferir da cor apresentada no catálogo sem aviso prévio.

Consulte toda linha de acessórios comercializados separadamente