

TBHA-HS


SILENCIOSA

 Ideal para ambientes úmidos e zonas litorâneas
100% Nacional

■ APLICAÇÕES

- Banheiras de hidromassagem
- Banheiras de hidromassagem duplas
- Spas

■ VANTAGENS

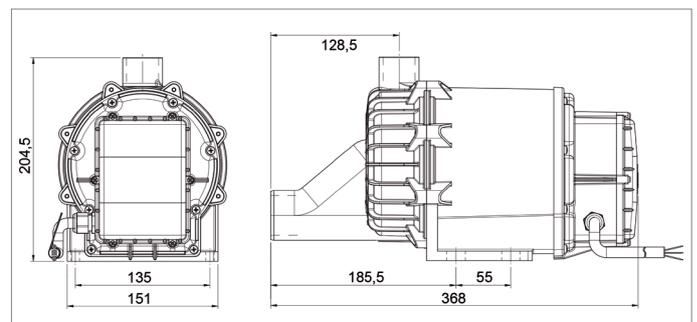
- Silenciosa
- Conserva a temperatura da água
- Auto-drenante
- Leve e compacta
- Não oxida
- Proteção IP 68
- Ideal para ambientes úmidos e zonas litorâneas

■ MODELOS POR APLICAÇÃO

MODELO	POT. (CV)	QUANTIDADE DE JATOS
TBHA-HS-3/4	3/4	Até 6 jatos
TBHA-HS-1,0	1,0	Até 7 jatos
TBHA-HS-1,5	1,5	Até 8 jatos
TBHA-HS-2,0	2,0	10 jatos ou mais

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Possui sensor de escorva, o qual desliga a bomba nos casos de ausência de água
- Fabricada Polímero de alta performance e Aço Inox AISI 316L
- Possui filtro interno que não permite a entrada de sujeira entre o rotor e o estator
- Isolada eletricamente e incorrosível - nenhum contato da água com eletricidade e componentes metálicos
- Não necessita ventilação - troca de calor com a água, proporcionando aproveitamento total da energia elétrica
- Não possui selo mecânico e nem rolamentos
- Temperatura da água: 5°C a 40°C
- Temperatura ambiente (local instalação): 0°C a 40°C
- Frequência: 60 Hz
- Proteção: IP 68
- Pressão máx. na sucção: 8 mca

■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

■ ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E HIDRÁULICAS

MODELO	POT. (CV)	TENSÃO (V) / CORRENTE (A)	TUBULAÇÃO (mm)	PRESSÃO MÁX. (mca)	ALTURA MANOMÉTRICA (A.M.T.) EM mca								PESO (kg)	
					2	4	6	8	10	12	14	16		
					VAZÃO EM m³/h PARA SUÇÃO MANOMÉTRICA DE (0) m									
TBHA-HS-3/4	3/4	220 / 4,5	Sucção: 50 ext / 40 int x Recalque: 40 ext / 32 int	12,0	21,6	18,4	14,8	10,9	7,5					6,5
TBHA-HS-1,0	1,0	220 / 4,9		13,2	22,9	19,3	16,7	13,3	9,6	4,6				7,4
TBHA-HS-1,5	1,5	220 / 5,4		14,4	25,0	20,8	18,3	15,5	11,9	7,9				8,2
TBHA-HS-2,0	2,0	220 / 6,5		16,5	26,8	23,1	21,2	17,5	14,4	11,5	6,5			8,3

- Garantia: 2 anos contra defeito de fabricação.
- A cor do produto pode diferir da cor apresentada no catálogo sem aviso prévio.

Consulte toda linha de acessórios comercializados separadamente.