


LINHA DE FLEXÍVEIS
PARA ÁGUA

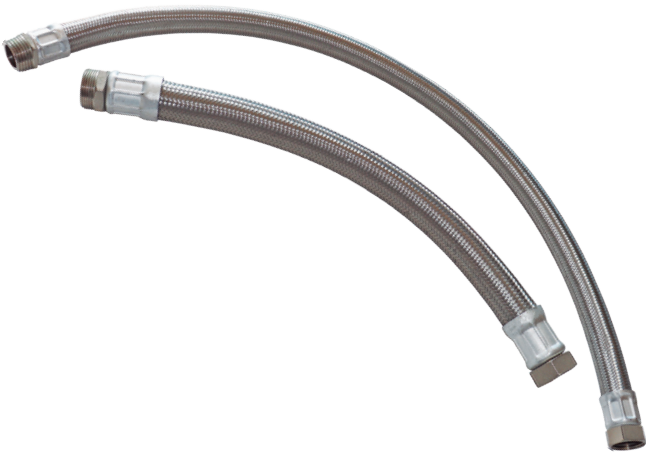

Os flexíveis Texius, também chamados de mangotes, são indicados para instalação de motobombas utilizadas no recalque, circulação ou pressurização de água quente ou fria.

Os flexíveis facilitam a instalação, reduzem o ruído e as vibrações causados pelos equipamentos hidráulicos.

VANTAGENS

- Passagem plena - alta vazão
- Facilita a instalação
- Reduz a vibração nas redes hidráulicas
- Reduz a tensão nos pontos mais críticos da instalação


CARACTERÍSTICAS

- Malha externa e conectores em Aço Inox AISI 304
- Revestimento interno em EPDM
- Características do fluido a ser bombeado:
Água potável com PH entre 6,0 e 9,5
Temperatura entre 0°C e 90°C

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	CONEXÕES	CÓDIGOS	TAMANHO (cm) Øint (mm)	PRESÃO MÁXIMA (bar)	RAIO CURVATURA (cm)	TEMPERATURA MIN / MAX
TFLEX-3/4-60	3/4"	11236	60 / 19,6	10	9	0°C / 90°C
TFLEX-1-60	1"	11237	60 / 24	10	12	0°C / 90°C
TFLEX-1-100	1"	11240	100 / 24	10	12	0°C / 90°C
TFLEX-1.1/4-60	1.1/4"	11238	60 / 30	10	15	0°C / 90°C
TFLEX-1.1/4-100	1.1/4"	11241	100 / 30	10	15	0°C / 90°C
TFLEX-1.1/2-60	1.1/2"	11239	60 / 40	10	18	0°C / 90°C
TFLEX-1.1/2-100	1.1/2"	11243	100 / 40	10	18	0°C / 90°C
TFLEX-2-100	2"	11244	100 / 48	10	23	0°C / 90°C

*A mangueira não pode ser dobrada além do raio de curvatura durante a instalação.

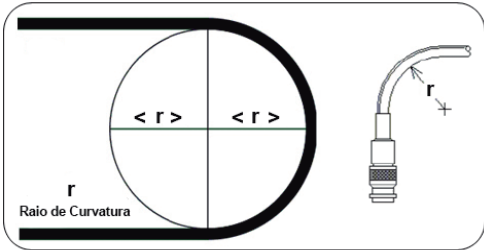

- Garantia: 1 ano contra defeito de fabricação.
- A cor do produto pode diferir da cor apresentada no catálogo sem aviso prévio.