TP-CMI-TFR

TP-CMI-TC-18

APLICAÇÕES

TP-CMI-TFR

- Pressurizador com fluxostato externo
- Indicado quando os pontos de consumo e o pressurizador estão abaixo do fundo da caixa d'água, no mínimo 20cm
- Pressurização de toda rede hidráulica, fornecendo pressão somente quando um ponto de consumo for aberto
- O pressurizador desliga-se automaticamente quando falta água na caixa d'água

TP-CMI-TC-18

- Pressurizador com pressostato externo
- Indicado quando os pontos de consumo e o pressurizador estão abaixo, no mesmo nível ou acima da caixa d'água
- Pressurização de toda rede hidráulica, mantendo-a constantemente pressurizada
- O pressurizador desliga-se automaticamente quando falta água na caixa
- Permite o uso com pouca vazão, evitando assim, que o pressurizador fique ligando e desligando
- Pontos com pouca vazão, torneiras monocomando
- Quando houver pontos de consumo acima do pressostato, o desnível máximo entre eles deve ser inferior a 7 metros

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Corpo, rotor e eixo: Aço Inox AISI 304
- Frequência: 60 Hz
- Pressão máx. na sucção: 30 mca
- Temperatura da água:
  TP-CMI-TFR: 5°C a 40°C
  TP-CMI-TC-18: 5°C a 80°C
- Temperatura ambiente (local instalação): 0°C a 40°C
- Proteção: IP 55

DESEMPENHO

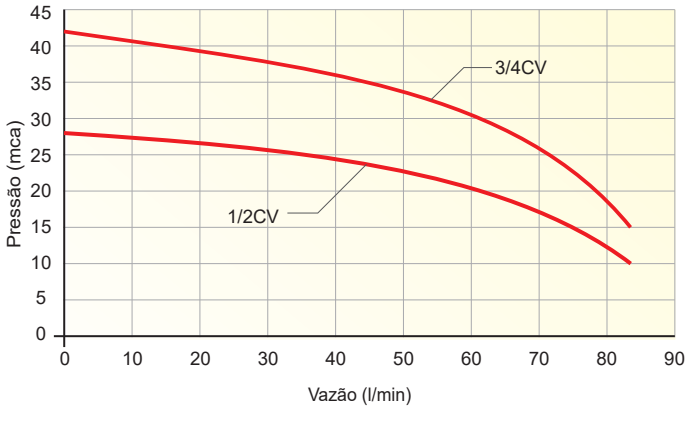

VANTAGENS

- Baixo nível de ruído 55 db (Bomba silenciosa 51 db)
- Bomba em Aço Inox AISI 304
- Motor com protetor térmico e capacitor permanente
- Motor IP 55

A TEXIUS RECOMENDA

1 - Para aumentar a vida útil dos fluxostatos e pressostatos **usar contatora** para **TODAS** as potências de bombas.
2 - Prever **registro logo após o recalque** para facilitar a manutenção.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E HIDRÁULICAS

MODELO	POTÊNCIA (CV)	TENSÃO (V)	PRESSÃO MÁX. (mca)	VAZÃO MÁX. (l/min)	TUBULAÇÃO (BSP)		PESO (kg)
					SUC	REC	
TP-CMI-2-2-TFR-2-PL-1/2-220	1/2	220	28	83	1"	1"	8,3
TP-CMI-2-3-TFR-2-PL-3/4-220	3/4		42	83			9,3
TP-CMI-2-2-TC-18-1/2-220	1/2		28	83			10,3
TP-CMI-2-3-TC-18-3/4-220	3/4		42	83			11,3

ATENÇÃO !

A bomba não pode trabalhar sem ou com pouca água no seu interior.

- Garantia: 2 anos contra defeito de fabricação.
- A cor do produto pode diferir da cor apresentada no catálogo sem aviso prévio.

Consulte toda linha de acessórios comercializados separadamente (pg 42)