FILTRO DE LINHA

- FILTRO-LINHA-1/2-BR
- FILTRO-LINHA-3/4-BR

MINI VÁLVULA PARA GÁS

- TMVG-1/2

UNIÃO EM BRONZE



- UNIÃO-BR-1FX3/4

UNIÃO EM PLÁSTICO

- UNIÃO-40X32
- UNIÃO-50X40
- UNIÃO-50X50

PRÉ-FILTRO PARA PISCINA

Diâmetro de entrada
e saída:
Suc 50mm (int.)
Rec 60mm (int.)

CONTATORA TCC

- TCC-07: Corrente máx.: 7 A
- TCC-20: Corrente máx.: 16 A
- TCC-25: Corrente máx.: 22 A

SAPATAS DE APOIO

- SAPATA-APOIO
- SAPATA-DUPLA

SAPATAS DE APOIO

- SAPATA-30mm
- SAPATA-70mm

SUPORTE DE FIXAÇÃO

- TSB (sem sapatas)
- TSBC (com 4 sapatas duplas)

PRESSOSTATO TKPI 0 A 8 BAR

- TKPI-35
Pressão de 0 a 8 BAR

FILTRO DE DISCO

Elemento Filtrante Lavável
Filtra partículas sólidas existentes na rede hidráulica

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E HIDRÁULICAS

MODELO	ENTRADA E SAÍDA	GRAU DE FILTRAGEM	VAZÃO MÁXIMA RECOMENDADA	PRESSÃO MÁX. DE TRABALHO
FILTRO-DISCO-1"	1"	130 µm	6 m³/h	8 BAR
FILTRO-DISCO-2"	2"	130 µm	25 m³/h	8 BAR

VASO DE EXPANSÃO

TAN 2 L e 8 L

TAN 20 L

DIMENSÕES

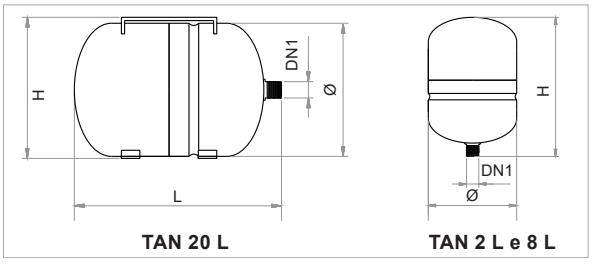

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E HIDRÁULICAS

MODELO	Capacidade (l)	Conexões (BSP)	Indicação	Membrana	Faixa de temp. (°C)	Pressão máx. (Bar)	Ø (mm)	H (mm)	L (mm)
TAN-V-AQ-2L	2	1"	Água sanitária	Fixa - Epdm	- 10 a +90	10	127	183	-
TAN-V-AQ-8L	8	1"	Água sanitária	Fixa - Epdm	- 10 a +99	8	238	310	-
TAN-H-AQ-20L	20	1"	Água sanitária	Fixa - Epdm	- 10 a +99	8	265	294	470

ATENÇÃO !

- Garantia: 1 ano contra defeito de fabricação.
- A cor do produto pode diferir da cor apresentada no catálogo sem aviso prévio.