Bombas para circulação de água quente

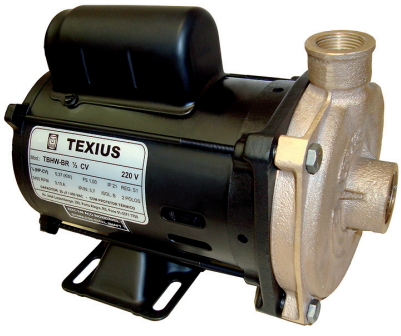

TBHWS-BR

- **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

• Corpo: Bronze
• Rotor: Plástico de engenharia
• Eixo: Aço Inox AISI 304
• Potência: 1/4 e 1/2 CV
• Tensão: 110 V ou 220 V
• Frequência: 60 Hz
• Proteção: IP 21
• Temperatura da água: 5°C a 80°C
• Temperatura ambiente (local instalação): 0°C a 40°C
• Pressão máx. na sucção: 60 mca
• Conexões: Suc. 1" e Rec. 3/4" BSP
• Peso: 8,2 kg

- **DESEMPENHO:**

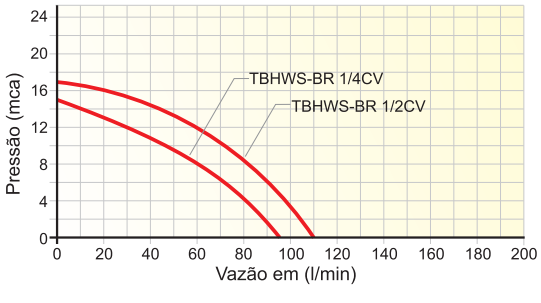

- **MODELOS:**

TBHWS-RP-BR-1/4 CV 110 V ou 220 V
TBHWS-RP-BR-1/2 CV 110 V ou 220 V

TBHLI

- **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

• Intermediário, voluta, rotor e eixo: Aço Inox AISI 316
• Potência: 1/2 e 1,0 CV
• Tensão: 220 V
• Frequência: 60 Hz
• Proteção: IP 55
• Temperatura da água: 5°C a 80°C
• Temperatura ambiente (local instalação): 0°C a 40°C
• Pressão máx. na sucção: 40 mca
• Conexões: Suc. 1.1/4" e Rec. 1" BSP
• Peso: 8,5 kg (1/2 CV) | 10,2 kg (1,0 CV)

- **DESEMPENHO:**

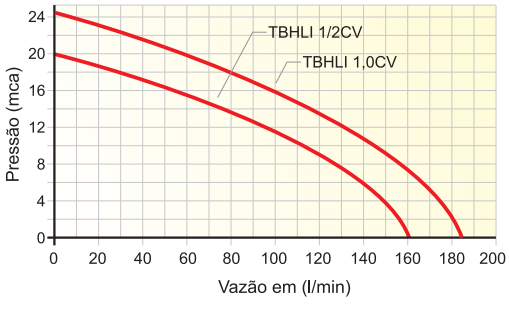

- **MODELOS:**

TBHLI-1/2 CV 220 V
TBHLI-1,0 CV 220 V

- **APLICAÇÕES:**
  TBHWS • TBHLI

• Aquecimento solar
• Calefação
• Recirculação de sistemas abertos e fechados
• Aquecimento de piscinas (somente modelo TBHLI)

- **VANTAGENS:**
  TBHWS • TBHLI

• Baixo nível de ruído
• Bomba em aço Inox AISI 316 (somente modelo TBHLI)
• Motor com protetor térmico e capacitor permanente

ATENÇÃO !

• Garantia: 1 ano contra defeito de fabricação.
• A cor do produto pode diferir da cor apresentada no catálogo sem aviso prévio.
• Ver recomendações de instalação no final deste catálogo.