TPAT

TPA-TC-18

TPA-TC-18-PLUS

SILENCIOSOS

Montado com sapatas de borracha e contatora *(Plug and Play)*

APLICAÇÕES

TPAT

- Pressurizador silencioso com fluxostato externo
- Indicado quando os pontos de consumo e o pressurizador estão abaixo do fundo da caixa d'água, no mínimo 20cm
- Pressurização de toda rede hidráulica, fornecendo pressão somente quando o ponto de consumo é aberto
- O pressurizador desliga-se automaticamente, quando falta água na caixa d'água

TPA-TC-18 e TPA-TC-18-PLUS

- Pressurizador silencioso com pressostato externo
- Pressurizador com pressostato externo
- Indicado quando os pontos de consumo e o pressurizador estão abaixo, no mesmo nível ou acima da caixa d'água
- Pressurização de toda rede hidráulica, mantendo-a constantemente pressurizada
- Funcionamento constante em baixas vazões, ideal para torneiras monocomando
- Não precisa bóia elétrica, pois tem proteção contra falta de água
- Não precisa vaso de expansão

VANTAGENS DO TPA-TC-18-PLUS

- Pressurizador já vem montado e pronto para ser instalado (*Sistema Plug and Play*)
- Acompanha contatora, o que aumenta consideravelmente a vida útil do pressostato
- Acompanha sapatas de borracha que reduz vibrações

DESEMPENHO

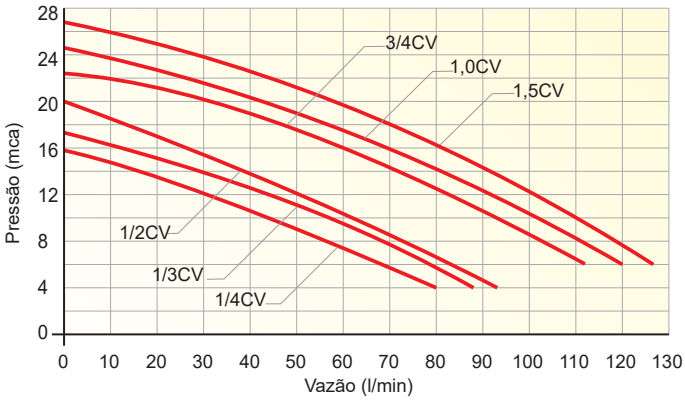

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E HIDRÁULICAS

MODELO	POTÊNCIA (CV)	TENSÃO (V) / CORRENTE (A)	PRESSÃO MÁX. (mca)	VAZÃO MÁX. (l/min)	CONEXÃO DA BOMBA (BSP)		PESO (kg)
					SUC	REC	
TPAT • TPA-TC-18	1/4	110 / 4,9 220 / 2,6	15,9	80	1"	1"	
TPAT • TPA-TC-18	1/3	110 / 5,1 220 / 2,8	17,3	88			
TPAT • TPA-TC-18 • TPA-TC-18-PLUS	1/2	110 / 5,9 220 / 3,2	20,0	93			
TPAT • TPA-TC-18 • TPA-TC-18-PLUS	3/4	110 / 7,5 220 / 4,2	23,4	112			
TPAT • TPA-TC-18 • TPA-TC-18-PLUS	1,0	110 / 8,5 220 / 4,8	24,6	120			
TPAT • TPA-TC-18 • TPA-TC-18-PLUS	1,5	110 / 9,5 220 / 5,2	26,8	126			

- Garantia: 2 anos contra defeito de fabricação.
- A cor do produto pode diferir da cor apresentada no catálogo sem aviso prévio.

Consulte toda linha de acessórios comercializados separadamente (pg. 41)