SMART PUMP DUPLO
TSP-4-2DC-DM • 1,0CV

Sistema Inverter

Economia de energia com a garantia de um banho perfeito

DESCRIÇÃO

- O pressurizador Texius com Inversor de Frequência incorporado ao motor, é indicado para pressurização de redes hidráulicas de médio porte
- Atende ao baixo e alto consumo de água a uma pressão praticamente constante, graças ao seu sistema com inversor de frequência

TIPOS DE UTILIZAÇÃO (TECLA *MODE*)

MODO	FUNÇÃO	PRESSÃO DE OPERAÇÃO (setado de fábrica)
BOOSTER UP	Pressurização de baixo para cima	2,8 bar
BOOSTER DOWN	Pressurização de cima para baixo e na horizontal	1,8 bar
FILLING TANK	Transferir água da cisterna para caixa d'água superior (usar boia mecânica)	2,8 bar

APLICAÇÕES

- Pressurização dos últimos pavimentos de edifícios
- Indicado quando os pontos de consumo e o pressurizador estão abaixo, no mesmo nível ou acima da caixa d'água
- Recalque de água da cisterna para a caixa d'água superior
- Escolas, Academias, Hotéis, Coberturas etc.

VANTAGENS

- Motor de frequência variável com imãs permanentes
- Silencioso
- Bombas multiestágios de excelente performance
- Pressão constante em todos os pontos de consumo
- Painel de controle digital de fácil ajuste
- As bombas funcionam separadas quando há baixa vazão
- Quando o sistema exige maior vazão, as duas bombas trabalham simultaneamente para suprir a demanda
- Acompanha sapatas de apoio que reduzem vibrações

DESEMPENHO

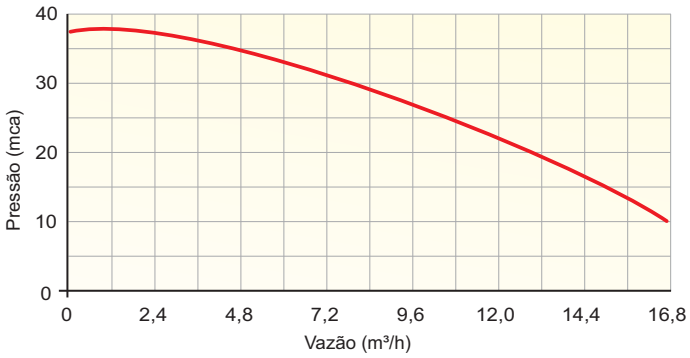

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E HIDRÁULICAS

MODELO	POTÊNCIA (CV)	TENSÃO (V)	PRESSÃO MÁX. (mca)	VAZÃO MÁX. (m³/h)	TUBULAÇÃO (BSP)		PESO (kg)
					SUC	REC	
TSP-4-2-DC-DM	1,0	220	38	16,8	2.1/2"	2"	37,5

ATENÇÃO !

A bomba não pode trabalhar sem ou com pouca água no seu interior.

- Garantia: 1 ano contra defeito de fabricação.
- A cor do produto pode diferir da cor apresentada no catálogo sem aviso prévio.

Consulte toda linha de acessórios comercializados separadamente

Texius Indústria e Comércio de Eletrobombas Ltda
Av. José Lutzemberger, 293 • Bairro Anchieta • Porto Alegre - RS • Fone +55 51 3371-7700 • www.texius.com.br