



TBH-BAL



Baixo Ruído



Intermediário Fechado



Enrolamento com fio de cobre



Garantia de 2 anos



Seletor de Tensão



TBH-BAL-C



Rotor em Bronze




Garantia de 2 anos

CARACTERÍSTICAS

- Corpo: Ferro fundido
- Rotor: Bronze
- Eixo: Aço SAE 1045
- Frequência: 60 Hz
- Temperatura da água: 5°C a 40°C
- Temperatura ambiente (local instalação): 0°C a 40°C
- Pressão máx. na sucção: 40 mca


CURVA DE DESEMPENHO

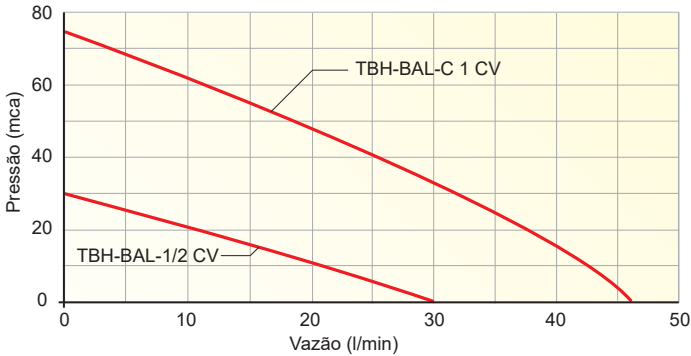

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	POTÊNCIA (CV)	CÓDIGO	TENSÃO (V)	CORRENTE (A)	PRESSÃO MÁX. (mca)	VAZÃO MÁX. (l/min)	CONEXÕES (BSP)		PESO (kg)
							SUC	REC	
TBH-BAL-1/2	1/2	9162	110 220	5,0 2,5	30	30	1"	1"	4,0
TBH-BAL-C-1-220	1,0	1605	220	5,0	75	47	1"	1"	9,7

DIMENSÕES

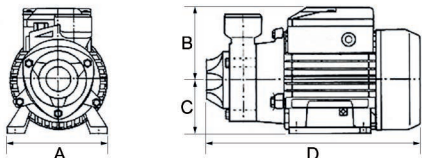

MODELO	A	B	C	D
TBH-BAL-1/2	115	85	60	255
TBH-BAL-C-1-220	135	120	65	300

- Garantia: 2 anos contra defeito de fabricação.
 - A cor do produto pode diferir da cor apresentada no catálogo sem aviso prévio.
- Consulte toda linha de acessórios comercializados separadamente